


Stratica põrandate hooldus

Sellel kaardil käsitletakse Stratica põrandate tavahooldust. Lisateabe saamiseks külastage meie kodulehekülge: www.stratica.com või pöörduge oma hooldustoodete tarnija poole.

Enne tööde alustamist pange välja märgid inimeste hoiatamiseks puhastustööde toimumise kohta.

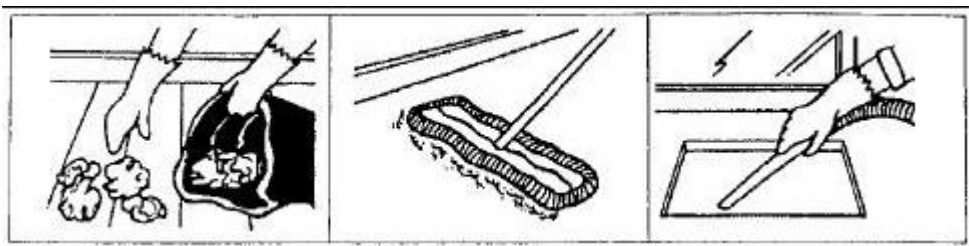


ETAPP 1: Igapäevane põrandapühkimine ja tolmu kõrvaldamine

Korjake üles prügi ja pühkige kogu põrand hoolikalt kuiva tolumopiga üle.
Koguge praht prügikühvli ja harja abil kokku või kasutage tolmuimejat.
Puhastage tolmuimejaga jalamatid ja matipesad.

ETAPP 2, VARIANT 1: Käsitsihooldus

(Märkus: Ulatusliku määrdumise korral teostage eelpesu – segage tootja juhiseid järgides kokku neutraalse pesuvahendi lahus ja küürige määrdunud kohti.

Valmistage ette neutraalse pesuvahendi lahus, järgides tootja juhiseid soovitava kontsentratsiooni osas.

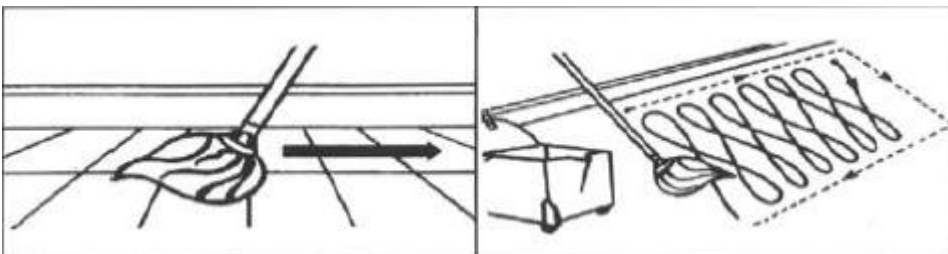

Kasutades kahe ämbriga mopisüsteemi, kandke lahus puhastatavale pinnale, kasutades hästi kuivaksväänatud moppi mustuse eemaldamiseks.

Pühkige põrandat nii, et mopi tõmbed osaliselt kattuksid.

Loputage moppi sageli ja vahetage pesulahust vastavalt vajadusele.

Laske kogu põrandapinnal korralikult kuivada.

Võtke maha sildid „Ettevaatust“.


Pärast kasutamist tuleb kogu varustus põhjalikult puhastada ja ohutult hoiule panna

ETAPP 2, VARIANT 2: Masinhoodus

Järgige Etapi 1 all toodud juhiseid, seejärel:

Valmistage tootja juhiseid järgides ette neutraalse puhastusaine lahus. Kasutage seda lahust vastavalt alltoodud variantidele (A) või (B).

A. Kui tavahoodus hõlmab küürimis/kuivatusmasina kasutamist, tuleks masin varustada sinise või rohelise 3M nailonist küürimiskettaga. Kui küürimis/kuivatusmasinat ei kasutata, jätke see osa vahele ja siirduge (B) juurde allpool. Väiksemate pindade korral võib kaaluda pöörlevate pesurite kasutamist.

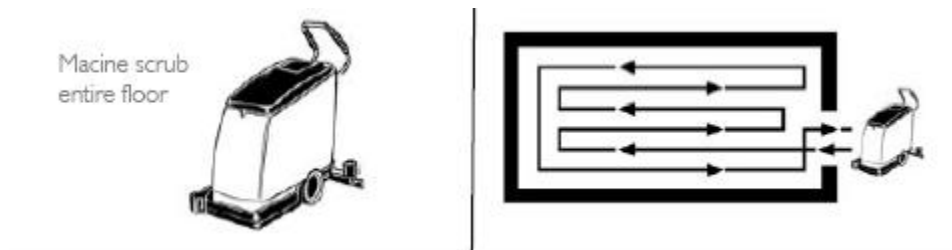

B. Pindade välimuse säilitamiseks võib kaaluda ka pihustuspoleerimist (*Spray buffing*)

Kallake neutraalne puhastuslahus sobivasse pihustusanumasse.

Pihustage vedelik peene uduna puhastatavale pinnale korraga u. 2 m kaupa. Kasutage sinise või rohelise 3M nailonist valmistatud küürimiskettaga pöörlevat küürimismasinat (u. 450 p/m).

Töötage paralleelsete, kattuvate liigutustega, kuni põrand on puhas ja peaaegu kuiv.

Ärge jätkake töötamist pärast põrandakuivamist.

Võtke maha sildid „Ettevaatust“.

Pärast kasutamist tuleb kogu varustus põhjalikult puhastada ja ohutult hoiule panna

Märkus:

Korralikult hooldatud esikumadid eemaldavad taldadelt tõhusalt kõikvõimalikud abrasiiv- ja võõrmaterjalid ning lume ja pori. Amtico soovib kasutada esikumatte vähemalt kuue täispikkuses sammu ulatuses. Lisateabe saamiseks keemiatoodete ja masinate valiku kohta lugege läbi „Stratica hooldustoodete juhend“.

Nõuandeid mahaloksunud ainete kõrvaldamise kohta

Põrandapinnale sattunud vesi, rasv, toiduained, kemikaalid ja muud võõrained võivad selle libedaks muuta.

Pühkige kõik põrandale loksunud ained viivitamatult imava lapiga ära ja peske määrduvad ala neutraalse pesuvahendi lahusega, kuni see on täiesti puhas.

Loputage pestud pinda ja laske sellel korralikult ära kuivada.