


INTERFACE HEUGA PLAATVAIPADE PAIGALDUSÕPETUS

Vaibakastid tuleb ruumidesse tuua 1 päev enne paigaldamist ning kaste tuleb hoida lapiti, mitte serva peal. Õhuniiskus ei tohi ületada 75% ja temperatuur peab olema vähemalt 15°C.

Aluspõrand peab olema sile, kõva, kuiv ja tolmuvaba. Aluspõranda niiskus ei tohi olla kõrgem kui 75%. Niiskusohu puhul tuleks põrand katta kaitsekihiga. Imav pind töödelda eelnevalt lahustivaba krundiga. Köetavate põrandate puhul tuleb tuleb silmas pidada, et pinna temperatuur ei ületaks 27°C, võimaluse korral tuleks kütte 48 tundi enne paigaldamist välja lülitada.

Paigaldamist alustades võetakse aluseks ruumi pikem sein ja kantakse sellega paralleelselt põrandale baasjoon (vt. joonis). Baasjoone ja seina vaheline mõõt peab olema plaatide mõõdu kordsest paar cm väiksem (näiteks 0.98 cm või 1.48 cm). See on vajalik seina kõveruste kompenseerimiseks. Baasjoonega risti kantakse põrandale teine põhijoon. Paigaldamist alustatakse joonte ristumiskohast. Kõige pealt paigaldatakse üks rida plaate piki mõlemat joont. Edasi vastavalt joonisele.

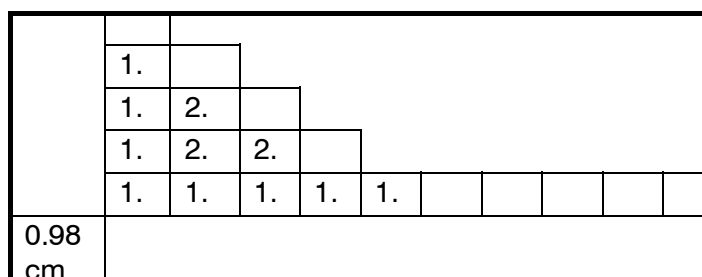

Vaibaplaatide paigaldamiseks kasutatakse fikseerivat liimi, mis võimaldab hilisema ekspluatatsiooni käigus plaate hõlpsasti vahetada. Liim kantakse põrandale värvirulli või pintsliga. Kuivamisaaeg 10-20 minutit. Vaibaplaadid paigaldatakse kuivanud, kergelt nakkuvale pinnale. Kald- ja püstpindadele vaiba paigaldamisel tuleb kasutada kontaktliimi.

Kõigi Interface Heuga vaibaplaatide tagaküljel on lõnga suunda näitavad nooled (→). Põranda parima väljanägemise saavutamiseks, peaks paigaldamisel järgima tehase disainerite poolt soovitatud paigaldussüsteeme – kas kõik nooled ühes suunas või üksteisega risti (→↑→↑). Ka väga heledaid jämedakoelisi aasalisi katteid soovitame paigaldada vahelduvas süsteemis. Tavaliselt on vaibakasti peal noolte suunad näidatud. Kui kastil juhised puuduvad, soovitame Teil alati küsida nõu sisearhitektilt ja materjali tarnijalt.

Plaadid tuleb asetada tihedalt, aga pingevabalt, külg külje vastu. Jälgida, et lahtiseid lõngajääke ei jääks plaatide vahele.

Plaatide võib löigata tagant poolt igas suunas. Lõikekohad ei hargne. Karvkatte poolt löikamine ei ole soovitatav.

Kui Teil puudub eelnev kogemus, on meie vaibapaigalduse asjatundjad alati valmis andma Teile vajalikku teavet ning võimalusel ka juhendama koha peal.

AS TEKERO Pärnu mnt 160, Tallinn. Info telefonil 651 8313 – Hr. Rein Valliste